

# Lunette de Bouche LB 4x




## Lunette de simpleautage tous calibres

- Pour tige calibrée standard de 5.56, 7.62, 9.8, 12.7, 20 & 30 mm.
- Adaptable sur demande pour calibres spécifiques

Cette lunette coudée est destinée à être montée sur une tige calibrée pour constituer une lunette de bouche. Cette lunette de bouche réglée sur une tige correspondante au calibre de l'arme à harmoniser sert à matérialiser son axe. Son pouvoir séparateur en fait l'instrument le plus fin et précis pour une mise en cible garantie.

## 1. Dimensions et caractéristiques

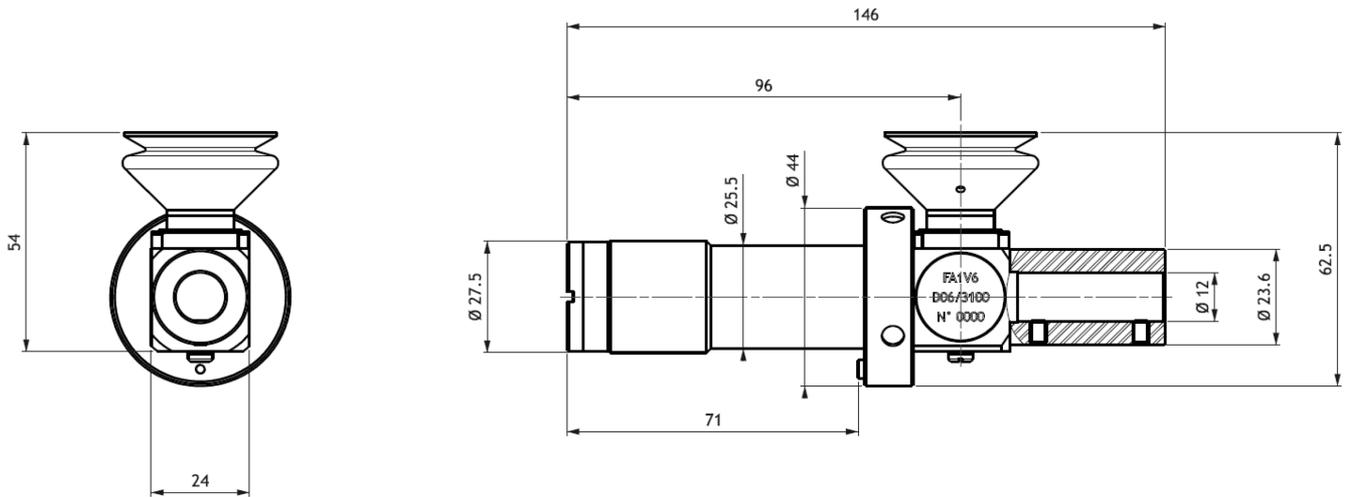

Grossissement	4
Longueur	146 mm
Poids	186 g
Diamètre objectif	15 mm
Champ	70 mrd
Réglage réticule	$\pm 5$ m

## 2. Performances

Étanchéité: suivant norme Française GAM EG 13 Code 1


Tenue en température:

En utilisation:  $-31^{\circ}\text{C}$  à  $+51^{\circ}\text{C}$

En stockage:  $-46^{\circ}\text{C}$  à  $+70^{\circ}\text{C}$

### 3. Réticule

La Lunette de bouche x4 est constituée d'un réticule de type Croix.



D06\_4107

### 4. Fixations

Cette lunette coudée est destinée pour être montée sur une tige calibrée pour constituer une lunette de bouche, elle permet ainsi de matérialiser l'axe d'une arme.

Cette lunette introduite dans une arme pour la première utilisation, permet simultanément de centrer optiquement la lunette sur la tige calibrée et matérialiser l'axe de l'arme par tourillonnement et partage d'erreur moitié-moitié par l'arme et les vis de centrage du réticule.

### 5. Accessoires

La Lunette de bouche est livrée en valise plastique avec un calage mousse et les accessoires suivants:

- Bonnette
- Clef alène
- Tournevis
- Notice d'utilisation





**OPTO-MECANIQUE  
ET OPTRONIQUE MILITAIRE  
DE HAUTE PERFORMANCE**

